

# RQG2 / RQG3

## ŠROUBENÍ PŘÍMÉ S VNITŘNÍM ZÁVÍTEM

**Označení výrobku:** RQG2 - IP68/69K, RQG3 - IP66

**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)


**Samozhášivost:** V2 [UL94]

**Závit:** metrický, PG

**Vlastnosti:** celoplastové šroubení s vnitřním závitem,

odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia





kat.č IP66	∅ AD	závit	∅ l mm	∅ B mm	∅ B1 mm	C mm	D mm	CH mm	balení ks	kat.č IP68 / IP69K
RQG3-10125N	13	M 12 x 1,5	10	20	23	9,5	34,5	18	50	RQG2-10125N
RQG3-1016N	13	M 16 x 1,5	10	20	21	9,5	36,5	18	50	RQG2-1016N
RQG3-1216N	15,8	M 16 x 1,5	12,5	23	21	9,5	39	21	50	RQG2-1216N
RQG3-1720N	21,2	M 20 x 1,5	16,5	29,5	24	12,5	49	27	50	RQG2-1720N
RQG3-2325N	28,5	M 25 x 1,5	17	37	30	13,5	54	34	25	RQG2-2325N
RQG3-2932N	34,5	M 32 x 1,5	24	44	35	15	55,5	40	25	RQG2-2932N
RQG3-3640N	42,5	M 40 x 1,5	33	52	44,5	20	63	50	25	RQG2-3640N
RQG3-4850N	54,5	M 50 x 1,5	48,5	64	54,5	20	65,5	60	10	RQG2-4850N
RQG3-4863N	54,5	M 63 x 1,5	48,5	64	69	25	70	60	10	RQG2-4863N

M

kat.č IP66	∅ AD	závit	∅ l mm	∅ B mm	∅ B1 mm	C mm	D mm	CH mm	balení ks	kat.č IP68 / IP69K
RQG3-1009N	13	9	10	20,5		11,5	33,5	18	50	RQG2-1009N
RQG3-1211N	15,8	11	12,5	23		15	39,5	21	50	RQG2-1211N
RQG3-1716N	21,2	16	17	29,5		16	45	27	50	RQG2-1716N
RQG3-2321N	28,5	21	23,5	37		22	49	34	25	RQG2-2321N
RQG3-2929N	34,5	29	30,5	44		18	52	40	10	RQG2-2929N
RQG3-3636N	42,5	36	36,5	52		20	69	49	10	RQG2-3636N
	54,5	48	45	64		16	69	60	10	RQG2-4848N

PG

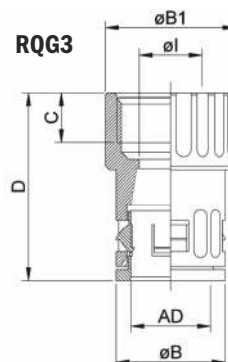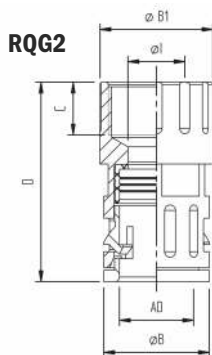

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OCHRANNÉ HADICE

ELIMPORT

