


ŠROUBENÍ SPOJOVACÍ

Označení výrobku: RQK-PA - IP68/69K
Pracovní teplota: -30°C + 100°C
Barva: černá (šedá na poptání)
Samohášivost: V2 [UI94]
Vlastnosti: šroubení spojovací polyamidové
 odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny
 a rozpouštědla
 Bez halogenů, silikonu a kadmia

kat.č	∅	∅	B1	B2	∅l	D	balení
IP68 / IP69K	AD1	AD2	mm	mm	mm	mm	ks
RQKPA-17N	21,2	21,2	29,5	29,5	17	82	10
RQKPA-23N	28,5	28,5	37	37	23,5	90	10
RQKPA-29N	34,5	34,5	44	44	30	96	10
RQKPA-36N	42,5	42,5	52,5	52,5	36,5	105,5	10
RQKPA-48N	54,5	54,5	64	64	48	108,5	10




ŠROUBENÍ SPOJOVACÍ

Označení výrobku: RQK - IP66
Pracovní teplota: -40°C + 120°C (krátkodobě 150°C)
Barva: černá (šedá na poptání)
Vlastnosti: šroubení spojovací TPE

kat.č	∅	∅	B1	B2	D	balení
IP66	AD1	AD2	mm	mm	mm	ks
RQK-07N	10	10	17,5	17,5	33,5	10
RQK-1007N	13	10	20	17,5	36,5	10
RQK-10N	13	13	20	20	36,5	10
RQK-1210N	15,8	13	23	20	44,5	10
RQK-12N	15,8	15,8	23	23	44,5	10
RQK-1217N	15,8	21,2	23	29,5	48	10
RQK-1312N	18,5	15,8	26,5	26,5	48	10
RQK-13N	18,5	18,5	26,5	26,5	48	10
RQK-1713N	21,2	18,5	29,5	26,5	46	10
RQK-17N	21,2	21,2	29,5	29,5	46	10
RQK-2317N	28,5	21,2	36,5	29,5	46	10
RQK-23N	28,5	28,5	36,5	36,5	46	10
RQK-29N	34,5	34,5	42,5	42,5	48	10
RQK-2923N	34,5	28,5	42,5	36,5	48	10
RQK-36N	42,5	42,5	51	51	60	10
RQK-3629N	42,5	34,5	51	42,5	60	10
RQK-4836N	54,5	42,5	63	51	70	10
RQK-48N	54,5	54,5	63	63	70	10

RQK-PA

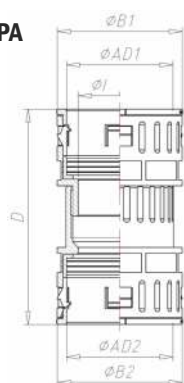

RQK

