

ŠROUBENÍ ROZBOČOVACÍ - TYP Y

Označení výrobku: RQY-PA - IP68/69K


Pracovní teplota: -30 °C + 100 °C

Barva: černá (šedá na poptání)

Samozhášivost: V2 [UI94]

Vlastnosti: šroubení rozbočovací polyamidové typ Y
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny
a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia



kat.č IP68 / IP69K	∅ AD1	∅ AD2	B1 mm	B2 mm	D mm	C mm	∅F mm	E mm	balení ks
RQYPA-100707N	13	2 x 10,0	20	17	68	36	1 x 4,0	19	10
RQYPA-101010N	13	2 x 13,0	20	20	70	42	1 x 4,0	20	10
RQYPA-121010N	15,8	2 x 13,0	23	20	71	42	2 x 5,5	22	10
RQYPA-121212N	15,8	2 x 15,8	23	23	80	48	1 x 4,0	23	10
RQYPA-171212N	21,2	2 x 15,8	29,5	23	87,5	51	2 x 6,5	27	10
RQYPA-231717N	28,5	2 x 21,2	37	29,5	99	62,5	2 x 6,5	37	10
RQYPA-292323N	34,5	2 x 28,5	44	37	106	77,5	2 x 6,5	43	10
RQYPA-362929N	42,5	2 x 34,5	52	44	125	98	2 x 6,5	45	10
RQYPA-483636N	54,5	2 x 42,5	64	52	129,5	110	2 x 6,5	62	5


ŠROUBENÍ ROZBOČOVACÍ - TYP Y

Označení výrobku: RQY - IP66

Pracovní teplota: -40 °C + 120 °C (krátkodobě 150 °C)


Barva: černá (šedá na poptání)

Vlastnosti: šroubení rozbočovací TPE typ Y



kat.č IP66	∅ AD1	∅ AD2	B1 mm	B2 mm	D mm	C mm	∅F mm	balení ks
RQY-070707N	10	2 x 10,0	17,5	17,5	54,5	36,5	1 x 4,0	10
RQY-171212N	21,2	2 x 15,8	29,5	25	75	52	1 x 4,0	10
RQY-231212N	28,5	2 x 15,8	36,5	25	75	52	1 x 4,0	10
RQY-141414N	18,5	2 x 18,5	26,5	26,5	81	54,5	1 x 4,0	10
RQY-171717N	21,2	2 x 21,2	29,5	29,5	82,5	62,5	1 x 4,0	10
RQY-231717N	28,5	2 x 21,2	36,5	29,5	81,5	60,5	1 x 4,0	10
RQY-292323N	34,5	2 x 28,5	42,5	36,5	86	77	1 x 4,0	10
RQY-362929N	42,5	2 x 34,5	52,5	42,5	98,5	89	1 x 4,0	10
RQY-483636N	54,5	2 x 42,5	65	52,5	116	109,5	1 x 4,0	5

RQYPA

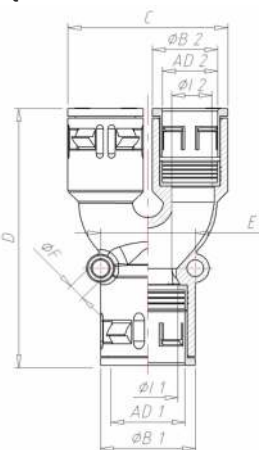

RQY

